Ради окружающей среды!



Для веществ, способных нанести вред окружающей среде, таких как масла, жиры, кислоты, краски и т. д., требуются особые решения для экологически безопасного хранения. В товарном ассортименте BITO для этих целей доступны различные системы. Специально для целей хранения в бочках мы предлагаем подставки и поддоны для бочек, а также сливные ванны. Кроме того, BITO предлагает полноценные системы охраны окружающей среды, полочные стеллажи для мелкой тары со сливными ваннами и многоразовые контейнеры для опасных веществ.

Убедитесь сами, ознакомившись с нашей продукцией на следующих страницах. Если возникнут вопросы, свяжитесь с нами по указанному ниже номеру.

Содержание

Стеллажи для хранения бочек 250
Сливные ванны 251
Системы для защиты поверхности 252
Паллеты для бочек 253
Предохранительные поддоны 254
Контейнеры для опасных веществ 254
Стеллажи для мелкой тары 255

Стеллажи для хранения бочек

- **Надежное и экологически безопасное складирование масел, жиров и кислот**
- **Для горизонтального хранения 4 бочек емкостью по 200 л**
- **Опоры для бочек, обеспечивающие точную и легкую погрузку и выгрузку**
- **Вкл. держатели для тазов**
- **Поддоны для улавливания жидкости, проверенные в соответствии с TÜV**
- **С декларацией о соответствии поддона для улавливания жидкости из оцинкованной листовой стали толщиной 3 мм согласно требованиям стандарта DIN 10025 (повышенный стандарт качества стандарта)**

длина основной секции

1960 мм



длина дополнительной секции

1880 мм



Размеры, В x Д x Г *мм*	Исполнение	№ для заказа
2000 x 1960 x 800	основная секция	66-33111
2000 x 1880 x 800	дополнительная секция	66-33112

Комплектующие

A Опоры для бочек

B Кронштейн для канистры

C Продольные балки



D Накладные полки для продольных траверс BITO-TwinTop®-Profil

Поз.	Описание		Цвет	Размеры *мм*	№ для заказа
A	Опоры для бочек	для стеллажей под хранение бочек, из угловых профилей с защитой от проталкивания	RAL 5010, ярко-голубой	д 270 x г 800 x в 210	66-18103
B	Кронштейн для канистры	для стеллажей под хранение бочек, подвешивается через траверсу к опоре для бочек, площадь укладки 330 x 230 мм	RAL 5010, ярко-голубой	д 330 x г 230 x в 347	66-18104
C	Продольные балки	профиль BITO-TwinTop®, тип 95L, каждая накладка имеет 5 крюков и обеспечивает жесткое геометрическое замыкание, отличная продольная жесткость стеллажной конструкции, оптимальная пригонка под загружаемые материалы благодаря регулировке по высоте с шагом 50 мм, с полимерным покрытием цвета RAL 5010, ярко-голубой	RAL 5010, ярко-голубой	д 1800 x в 95	66-23656
D	Накладные полки для продольных траверс BITO-Twin-Top®-Profil - 1 элемента	решетчатые полки, оцинкованные горячим способом, 1 элемента, водо- и воздухопроницаемый, идеально при использовании спринклерного оборудования, для укладки между балками без потери высоты, размер ячеек решетки 66 x 33 мм, решетчатые полки обладают высокой грузоподъемностью, оптимальный статический результат достигается за счет жесткой связи всех несущих стержней решетки с обоими опорными углами, простой и быстрый монтаж путем укладки решетчатых полок на продольные балки, груз, хранящийся на полке, хорошо просматривается сквозь решетку снизу, Траверсы BITO-Twin-Top® заказывайте отдельно	оцинкованный	д 1800 x ш 800	66-40871

Стеллажи для хранения бочек

для складирования паллет

- Грузоподъемность полки: 3000 кг
-
- Надежное и экологически безопасное складирование масел, жиров и кислот
- Для вертикального хранения бочек на паллетах
- Поддоны для улавливания жидкости, проверенные в соответствии с TÜV
- С декларацией о соответствии поддона для улавливания жидкости из оцинкованной листовой стали толщиной 3 мм согласно требованиям стандарта DIN 10025 (повышенный стандарт качества стандарта), 415 л
- Макс. грузоподъемность уровня 3000 кг
- Опорная рама и поддон для улавливания жидкости, оцинкованные, траверсы с полимерным покрытием RAL 5010, ярко-голубые
- Стеллаж может быть расширен

длина основной секции

2860 мм



длина дополнительной секции

2780 мм

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN-STIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1, DIBT, Berlin

Размеры, В x Д x Г *мм*	Исполнение	№ для заказа
2500 x 2860 x 1100	основная секция	66-26666
2500 x 2780 x 1100	дополнительная секция	66-26667

Сливные ванны

- Из стального листа толщиной 3 мм, в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 10327, маслонепроницаемые сварные швы, с декларацией о соответствии поддона требованиям стандарта (повышенный стандарт качества)
- Высота полозьев 100 мм для надежного обслуживания штабелером

Обратите внимание

Обратите внимание: объем улавливаемой жидкости должен составлять не менее 10 % совокупного объема склада или равняться как минимум объему наибольшего отдельного контейнера.
Исключение: в водоохранных зонах этот объем обязательно должен составлять 100 % от объема склада!

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN-STIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 15.22

Внешние размеры, Ш x В x Г *мм*	Объем улавливаемой жидкости *Литр*	Исполнение продукта	№ для заказа
1700 x 251 x 1290	269	без решетчатых пластин	66-33110
2600 x 260 x 1290	415	без решетчатых пластин	66-9608
		с решетчатыми пластинами (вынимающимися)	66-9611

Системы для защиты поверхности

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN-STIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 15.22

F/F+

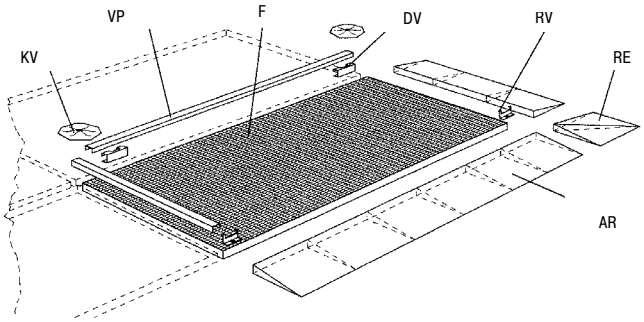

- Система решетчатых поддонов допущена к эксплуатации с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
- Покрытия площадок можно изменять или расширять
- Благодаря наличию отдельных сегментов различных размеров возможно оптимальное согласование системы с вашими производственными требованиями
- Грузоподъемность 5000 кг/м², макс. нагрузка на колеса 450 кг
- Простая сборка, универсальное применение системы
- При соответствующих параметрах возможен заезд штабелеров, грузовых автомобилей и т. д.
- Поддоны из стального листа толщиной 3 мм, оцинкованные, со съемными решетками
- По запросу возможна разработка индивидуальных решений (например, с повышенной нагрузкой на колеса)
- Элементы полок и комплектующие оцинкованы

Элементы полок, стандартное исполнение

Размеры, Д x В x Г *мм*	Объем улавливаемой жидкости *Литр*	№ для заказа
1362 x 78 x 1362	80	24-12943
1862 x 78 x 1362	110	24-12944
2862 x 78 x 1362	170	24-12945
2862 x 78 x 1862	229	24-12946

Въездные наклонные рампы

Исполнение продукта	Размеры, Д x Ш *мм*	№ для заказа
боковые профили	1320 x 720	24-12950
	1820 x 720	24-12951
	2820 x 720	24-12952
углы пандуса	730 x 730	24-12953

Элементы крепления

Исполнение продукта	Размеры, Д x Ш *мм*	№ для заказа
дистанционная перемычка	25 x 120	24-12954
крестовой соединитель	130 x 130	24-12956
продольное отверстие 735 x 310 мм	1320 x 45	24-12947
	1820 x 45	24-12948
	2820 x 45	24-12949
фиксация окантовки	20 x 100	24-12955

Паллеты для бочек

- **Допущен к эксплуатации с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями**
- **Со съемными решетками, оцинкованными горячим способом**
- **С карманами для захвата вилами штабелера**
- **Объем улавливаемой жидкости для 1 бочки емкостью 200 л**
- **С декларацией о соответствии поддона для улавливания жидкости из оцинкованной листовой стали толщиной 3 мм согласно требованиям стандарта DIN 10025 (повышенный стандарт качества стандарта)**

ХИТ ПРОДАЖ!
24-11406

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN-STIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 15.22

F/F+

	Внешние размеры, Д x Г x В *мм*	Высота кармана для захвата вилами/полозьев *мм*	Исполнение	Объем улавливаемой жидкости *Литр*	цвет № для заказа	с блестящим цинковым покрытием № для заказа	RAL 5010, ярко-голубой № для заказа
	1236 x 816 x 328 мм	90	2 бочки в 1 ряд	208	24-11406	24-12915
	1290 x 1211 x 250 мм		4 бочек в 2 ряда	200	24-12918	24-12917
	2460 x 816 x 233 мм	100	4 бочки в 1 ряд	210	24-12916	24-12914
	2460 x 1211 x 210 мм		8 бочек в 2 ряда	205	24-12920	24-12919

Предохранительные поддоны

- **Из полиэтилена, для агрессивных веществ**
- **Обладают высокой устойчивостью к воздействию большинства кислот и щелочей**
- **Объем улавливаемой жидкости 200 л**
- **Практичные размеры поддона, позволяющие транспортировать его грузовым автотранспортом или укладывать в паллетный стеллаж**
- **Пространство для установки 6 резервуаров из пластика емкостью по 60 л или 2 бочек емкостью по 200 л**
- **Высокое сопротивление ударной нагрузке и при больших колебаниях температуры**

PRÜFZEICHEN
DIBT
Deutsches Institut für Bautechnik Berlin

Внешние размеры, Ш x В x Г *мм*	Исполнение	№ для заказа
1240 x 285 x 845	без решетчатых пластин	24-12958
	с решетчатыми пластинами (вынимающимися)	24-12959

Контейнеры для опасных веществ

Безопасная транспортировка опасных грузов, например красок, аэрозольных баллонов и т. д.

- **Состоит из контейнера и накладной крышки**
- **Замок поверх фиксированных металлических запоров**
- **Контейнеры протестированы Федеральным агентством по исследованию и испытанию материалов и допущены для эксплуатации в качестве внешней упаковки для опасных грузов II и III групп упаковки. Номер свидетельства о допуске контейнеров: 4H2/Y25/S/19/D/BAM6107-BITO. контейнеры соответствуют, в частности, директивам по транспортировке опасных грузов грузовым автотранспортом (GGVS), железнодорожным транспортом (GGVE), а также воздушным и морским транспортом.**

BITO-Plus

Прочие многооборотные контейнеры MB см. начиная со стр. [NoVersionPageNo]

Основные размеры, Д x Ш *мм*	Высота *мм*	Объем *Литр*	Грузоподъемность *кг*	Обозначение типа	Цвет	№ для заказа
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	пурпурно-красный	6-18653
	338	27	13	MBSG43321CLIP	пурпурно-красный	6-18655
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	пурпурно-красный	6-18657
	338	58	20	MBSG64321CLIP	пурпурно-красный	6-18659
	438	74	20	MBSG64421CLIP	пурпурно-красный	6-18660

Стеллажи для мелкой тары

- **Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм**
- **Полностью оцинкованное исполнение**
- **Конструкцию можно в любой момент расширить**

Обратите внимание

Во всех стеллажах для мелкой тары могут использоваться полки, решетчатые полки или полки-поддоны.

С полками-поддонами

- С 5 маслонепроницаемыми сварными полками-поддонами
- Поддон 60 мм с загнутым кантом, край с отбортовкой

Грузоподъемность полки *кг*	Размеры, В x Д x Г *мм*	Исполнение	№ для заказа
200	2000 x 1058 x 524	основная секция	10-53089
	2000 x 1008 x 524	дополнительная секция	10-53090

С полками и поддоном для улавливания жидкости

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN-STIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 15.22

F/F+

- С 5 полками и поддоном для улавливания жидкости
- Надежная защита пола, так как весь стеллаж располагается в одном поддоне для улавливания жидкости
- Допущен к эксплуатации с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
- Высота поддона 83 мм; объем улавливаемой жидкости 30 л

Грузоподъемность полки *кг*	Размеры, В x Д x Г *мм*	Размеры поддона, В x Д x Г *мм*	Исполнение	№ для заказа
200	2000 x 1058 x 524	83 x 1096 x 570	основная секция	10-53093
200	2000 x 1008 x 524	83 x 1005 x 570	дополнительная секция	10-53094

С решетчатыми полками и поддоном для улавливания жидкости

- С 5 решетчатыми полками и поддоном для улавливания жидкости
- Надежная защита пола, так как весь стеллаж располагается в одном поддоне для улавливания жидкости
- Допущен к эксплуатации с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
- Высота поддона 83 мм; объем улавливаемой жидкости 30 л

Грузоподъемность полки *кг*	Размеры, В x Д x Г *мм*	Размеры поддона, В x Д x Г *мм*	Исполнение	№ для заказа
100	2000 x 1058 x 524	83 x 1096 x 570	основная секция	10-53091
100	2000 x 1008 x 524	83 x 1005 x 570	дополнительная секция	10-53092

Комплектующие

A Дополнительные полки

B Полки-поддоны

C Решетчатые полки

Поз.	Описание		№ для заказа
A	Полки 40 мм	комплект, вкл. 4 держателя полок, высота полки 40 мм, полки имеют перфорацию для установки разделителей, вкл. 4 полкодержателя	10-17076
B	Полки-поддоны	для хранения начатых/открытых продуктов или товаров с риском разгерметизации, таких как банки с краской и т. д., в качестве поддона для улавливания жидкости, высота 60 мм, вкл. 4 полкодержателя, грузоподъемность каждой полки составляет 200 кг	10-12937
C	Решетчатые полки	высота полки 25 мм, расстояние между прутьями сетки 30 мм, вкл. 4 полкодержателя, грузоподъемность каждой решетчатой полки составляет 100 кг	10-16489